



## Põimitud traatvõrk

Betafence pakub kolme tüüpi tarasid, mida kasutatakse metsanduses ja kiirteede ääres:

**Ursus® AS Light, AS Medium ja AS Super.**

## Kasutamine

Eriti pikad raudteed ja sõiduteed.

**Ursus® AS Light, Medium ja Super:**

- Põdrad
- Jäneseid
- Küülikud

**Ursus® Heavy AS:**

- Väga suurtele karjadele

## Ursus® kasutatakse metsanduses, piirdena raudteede ja kiirteede ääres

### EELISED

Ursus® AS valikus pakutakse tugevaid (tugevasti pingutatud) professionaalseid tooteid. Tugevasti pingutatud traadist aiad on muutunud vastupidavamaks löökidele ja deformatsioonile. Toote erakordsete omaduste tõttu peab aiapostid püstitama 8 – 10-meetrise vahega, seetõttu paigaldatakse Ursus® AS aiad 3 korda kiiremini kui muu süsteemiga aiad!

### Ursus® AS Light

Kasutades tugevat traati, välditakse suurt kaalu, kuid saavutatakse samal ajal maksimaalselt tugev tara. Tara alumises ääres olevad väikesed silmad võimaldavad kasutada mitmesugusel otstarbel.

### Ursus® AS Medium

Jämedamad traadid tagavad suurema tugevuse. Lai suuruste valik võimaldab võrku kohandada mistahes vajadusega.

### Ursus® AS Super

Raskemad traadid koos Trigalv® kattega loovad maksimaalselt tugeva tara. Ursus® AS assortiment koosneb tugevatest (suure tõmbetugevusega) professionaalsetest toodetest. Tänu suure tõmbetugevusega traadile on tara ebatavaliselt vastupidav löökidele ja deformatsioonile. Toote kõrge kvaliteedi tõttu võib postid paigutada iga 8 – 10 meetri tagant, mis kiirendab Ursus® AS tara paigaldamist kolm korda, võrreldes teiste süsteemidega.



### Ursus® AS Light

#### Pinnakate: Trivalv®

Horisontaalne traat: Ø 1,60 mm (+/-0,09 mm) – 1100/1300 N/mm<sup>2</sup>

Vertikaalne traat: Ø 1,60 mm (+/-0,09 mm) – 400/550 N/mm<sup>2</sup>

Ääretaat: Ø 2,00 mm (+/-0,09 mm) – 1200/1400 N/mm<sup>2</sup>



### Ursus® AS Medium

#### Pinnakate: Trivalv®

Horisontaalne traat: Ø 2,00 mm (+/-0,09 mm) – 1200/1400 N/mm<sup>2</sup>

Vertikaalne traat: Ø 1,90 mm (+/-0,09 mm) – 400/550 N/mm<sup>2</sup>

Ääretaat: Ø 2,50 mm (+/-0,12 mm) – 1150/1350 N/mm<sup>2</sup>



### Ursus® AS Super

#### Pinnakate: Trivalv®

Horisontaalne traat: Ø 2,50 mm (+/-0,12 mm) – 1150/1350 N/mm<sup>2</sup>

Vertikaalne traat: Ø 2,50 mm (+/-0,12 mm) – 400/550 N/mm<sup>2</sup>

Ääretaat: Ø 3,00 mm (+/-0,12 mm) – 1050/1250 N/mm<sup>2</sup>



### Ursus® Heavy AS

#### Pinnakate: Zincalu® Super


Horisontaalne traat: Ø 2,50 mm (+/-0,12 mm) – 1150/1350 N/mm<sup>2</sup>

Vertikaalne traat: Ø 2,50 mm (+/-0,12 mm) – 650/850 N/mm<sup>2</sup>


Ääretaat: Ø 3,00 mm (+/-0,12 mm) – 1050/1250 N/mm<sup>2</sup>




### Silma mõõtmed

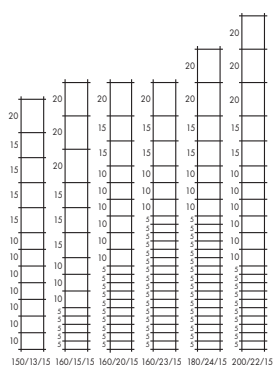


Ursus® AS Light

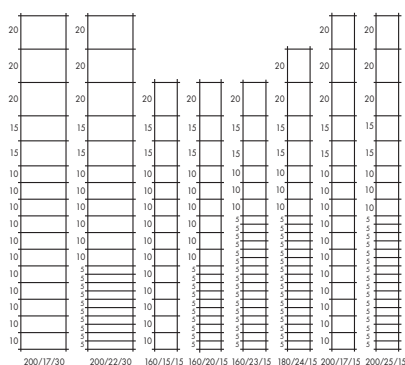

Ursus® AS Medium



Ursus® AS Super



Ursus® Heavy AS

Tüüp	Rulli kõrgus [cm]	Horisontaalsete traatide arv	Vahe vertikaalsete traatide vahel [cm]	Kaal rull [kg]	Rullide kogus kaubaalusel
<b>URSUS® AS LIGHT</b>					
Rull 50 m					
150/13/15	150	13	15	22,3	20
160/15/15	160	15	15	30,0	16
160/20/15	160	20	15	30,0	16
160/23/15	160	23	15	33,3	16
180/24/15	180	24	15	35,0	16
200/22/15	200	22	15	32,2	16
<b>URSUS® AS MEDIUM</b>					
Rull 100 m					
200/17/30	200	17	30	63,8	14
200/22/30*	200	22	30	77,5	12
Rull 50 m					
160/15/15	160	15	15	36,8	16
160/20/15*	160	20	15	43,8	14
160/23/15	160	23	15	49,0	14
180/24/15	180	24	15	51,5	14
200/17/15	200	17	15	42,5	16
200/25/15	200	25	15	55,0	14
<b>URSUS® AS SUPER</b>					
Rull 50 m					
200/17/15	200	17	15	69,5	16
200/22/15	200	22	15	82,0	12
<b>URSUS® HEAVY AS</b>					
Rull 50 m					
180/14/15	180	14	15	67	12
200/15/15	200	15	15	73	12

## BETA FENCE

Kõnekeskus  
info@betafence.ee  
www.betafence-aiad.ee

Betafence Sp. z o.o.  
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland  
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.pl

EE

Kõik õigused kaitstud

Betafence 2011