



Keevisvõrk

Fortinet® süsteem koosneb plastikuga kaetud keevisvõrkaiast ja Bekaclip® postidest. Sobib ideaalselt tööstusobjektide, lennuväljade ja sõjaliste objektide ümbritsemiseks.

Fortinet®

EELISED

Jäikus

Jäik aed, keevisvõrk, toodetud väga jäigast traadist.

Pikk kasutusiga

Traat on tsingitud ja kontaktkeevituse teel ühendatud igas traatide kokkupuutepunktis ning kaetud plastikuga. Bekaclip® postid on tsingitud nii seest kui väljast, kaetud nakkekihiga, mis parendab plastiku nakkumist traadiga. Komplektis on plastikust postiotste katted.

Kiire ja täpne paigaldamine

Bekaclip® postid ja kinnituslint tagavad kiire ja professionaalse, optimaalselt pingutatud traataia paigaldamise. Lisatarvikute arv on minimaalne.


Täiuslik süsteem

Fortinet® süsteem koosneb erineva kõrgusega aiavõrgust, Bekaclip® postidest ja mitmesugustest uudetest tiib- ja liugväravatest.

Kasutamine

	Medium	Super
Eraaiad	•	•
Pargid	••	••
Koolid	•	••
Staadionid	••	••
Laod	•	••
Tootmishooned	••	•••
Ühiskondlikud hooned	••	••
Lennuväljad	••	•••
Sõjaväeobjektid	••	•••

• Võib kasutada – •• Soovitav – ••• Sobib ideaalselt

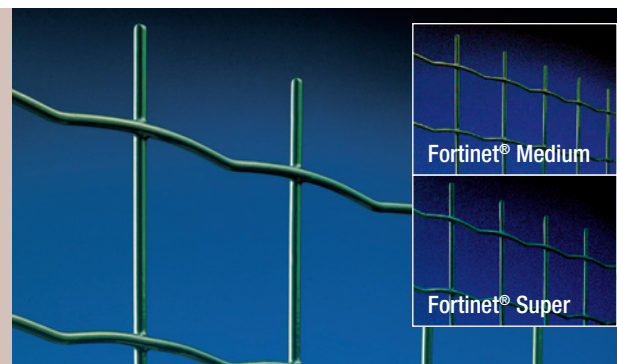

Traatvõrk

Keevitatud võrk (50,8x50,8 mm), toodetud tsingitud traadist, mis on kontakt-keevituse teel ühendatud igas kokkupuutepunktis ja kaetud seejärel plastikuki-higa. Horisontaaltraadil on iga võrgusilma juures painutus 150 cm ja kõrgem traatvõrk on varustatud (ühelt poolt) 25,4 mm pikkuste ogadega, mis võivad paikneda nii võrgu ala- kui ülaservas. Rulli pikkus 25 m.



Katte tehnoloogia

Rullid on valmistatud tsinktraadist. Esmane viimistlemine kindlustab suurepärase PVC-katte nakkumise toote pealispinnaga.

Värvavad

Fortinet® süsteemi lõpetab lai valik kõrgtehnoloogilisi Fortinet® või Robusta® tüüpi värvavaid, ühepoolsed ja kahepoolsed tiib- või liugvärvavad.

Värvid (lk. 103)

Aed: roheline ● 6073.

Postid: roheline ● RAL 6005.

Postid (lk. 84)

Fortinet® süsteem, koos Bekaclip® postidega, tagab optimaalse tara paigaldamise. Pingutuspostid ja reapostid on varustatud kinnituslintidega, nende välisprofiil on ümar. Postid on koos plastikust otsikutega. Kinnitusklambrid on valmistatud roosteabast terasest. Postid on tsingitud seest ja väljast. Euroopa Liidu standardile 10147 vastavalt on väikseim kattekihi paksus 275 g/m² (kattekiht kahelt poolt kokku). Tsingitud ja kaetud polüestrikihiga, väikseim kihi paksus 60 mikronit.

FORTINET® TÜÜPI

Tüüp	Silma mõõtmed [mm]	Traadi Ø		Traadi tõmbetugevus	
		Horisontaalsuunas [mm]	Vertikaalsuunas [mm]	Horisontaalne	Vertikaalne
Fortinet® Medium	50,8x50,8	2,95	2,95	400 – 550 N/mm ²	650 – 850 N/mm ²
Fortinet® Super	50,8x50,8	3,50	3,50	400 – 550 N/mm ²	600 – 800 N/mm ²

FORTINET® MEDIUM ASSORTIMENT

Kogu kõrgus* [mm]	Silm [mm]	Okastraat [mm]	Pingutuspostid Bekaclip®			Ümmarguse toega postid			Bekaclip® reapostid		
			Pikkus [mm]	Ø [mm]	Terasplaadi paksus [mm]	Pikkus [mm]	Ø [mm]	Terasplaadi paksus [mm]	Pikkus [mm]	Ø [mm]	Terasplaadi paksus [mm]
1020	1020	—	1500	44	1,00	1500	38	1,50	1500	44	1,00
1220	1220	—	1700	48	1,50	1750	38	1,50	1700	44	1,00
1500	1500	—	2000	48	1,50	2200	38	1,50	2000	48	1,50
1800	1800	—	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2010	2010	—	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
2510	2510	—	3250	60	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Üherealise okastraadiga											
2000	1800	200	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
2210	2010	200	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Kolmerealise okastraadiga											
2250	1800	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
2460	2010	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Painutatud otstega											
2100	1800	3 read	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2310	2010	3 read	3250	60	2,00	3000	38	1,50	3100	48	1,50
2935	2510	3 read	3600	60	2,60	2700	38	1,50	3600	60	2,00

FORTINET® SUPER ASSORTIMENT

1500	1500	—	2300	60	2,00	2200	38	1,50	2000	48	1,50
1800	1800	—	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2010	2010	—	2700	70	2,00	2700	38	1,50	2500	60	2,00
2510	2510	—	3250	70	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Üherealise okastraadiga											
2000	1800	200	2700	70	2,00	2500	48	1,50	2500	48	1,50
2210	2010	200	2700	70	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Kolmerealise okastraadiga											
2250	1800	450	2700	70	2,00	3000	48	1,50	3000	48	1,50
2460	2010	450	3250	70	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Painutatud otstega											
2100	1800	3 read	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2310	2010	3 read	3250	60	2,00	3000	48	1,50	3100	48	1,50
2935	2510	3 read	3600	60	2,00	3000	48	1,50	3600	60	2,00

BETA FENCE

Kõnekeskus

info@betafence.ee
www.betafence-aiad.ee

Betafence Sp. z o.o.

ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl

EE

Kõik õigused kaitstud

Betafence 2011

