



Läbipääsu kontroll

Nylofor® tiibväravad on ühepoolsed või kahepoolsed koos Nylofor® raamitäitega. Nad sobivad ideaalselt Nylofor® paneelaiaga.

Nylofor® tiibväravad

EELISED

Jäik konstruktsioon

Kõik Betafence tiibväravate elemendid on toodetud ebatavaliselt jäiga konstruktsiooniga: raam, Nylofor® paneelid ja postide süsteem.

Optimaalne reguleerimine

Lukustussüsteem võimaldab teostada optimaalseid reguleerimisi ja on lihtne paigaldada.

Täielikult reguleeritavad hinged

Väravahinged on reguleeritavad. Iga hing võimaldab väravatiiva avanemist 180° ulatuses.

Kõrge kvaliteediga kattekiht

Nylofor® tiibväravad on kaetud parima tänapäeval teadaoleva kattekihiga.

Kiire paigaldamine


Nylofor® tiibväravad on valmis kiireks paigaldamiseks. Kasutatakse minimaalset lisatarvikute arvu.

Kohandatav turvalukk

Välispidine lukk koos kohandatava turvasulguriga.

Kasutamine

Tööstusliku otstarbega tiibväravaid Nylofor® soovitatakse kasutada kujul, kui eriti tähtis on tööstusliku ümbruse ja turvalisuse kaitse: tehased ja töökojad, administratsioonikeskused, ühiskondliku kasutusotstarbega hooned, mängu- ja spordiväljakud, koolid, pargid, lennuväljad ja sõjaväeobjektid.

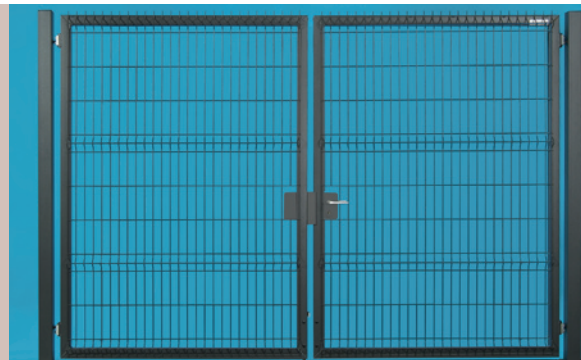

Raam

Raam on toodetud ruudukujulise ristlõikega 40 x 60, 60 x 60 või 80 x 60 mm torust ja Nylofor® paneel on raamiga ühendatud keevituse teel.

Postid



Keevitatud, kandilised postid koos korkidega otstes.
Valikuline: keevitatud kinnitusribad või kinnitusklaamid.

Lisatarvikud

Hinged: reguleeritavad, võimaldavad väravaustel avaneda 180° nurga alla.

Lukusüsteem: väline, turvaline lukusüsteem, koos reguleeritava lukustus mehhanismiga.

Värvakiil: roosteabast terasest, millel on spetsiaalne pesa metallist pesa maas.

Standart kahe uksega värva puhul on 1 värvakiil.

Lisa värvakiil ühe või kahe uksega värva puhul on valikuline.

Märgistatud CE märgiga

Nylofor® kannavad CE märki vastavalt järgmistele Euroopa Liidu direktiividele: Ehitustoodete direktiivile (89/106/CE), tüüp on kontrollitud vastavalt EN 13241-1 tööstuslike, kaubanduslike ja garaaži väravate ja uste standardile.



Katte tehnoloogia

Kõigepealt kaetud tsingiga (vähemalt 275 g/m², mõlemalt poolt kokku), seejärel kantakse peale polüestrikiht (vähemalt 100 mikronit).

Värvid (lk. 103)

Roheline ● RAL 6005, valge ○ RAL 9010, musta ● RAL 9005.
Teised värvid: eritellimisel.

Valikuvõimalus



Värava püüdur



Maatökis



Paneeli kinnitusriba



Paneeli kinnitusklaamid




Ankrupolt



Maatökis koos leevendusplaadiga



Luku tolmukaitse



Hammaslatt

NYLOFOR® 3D ASSORTIMENT – ÜHEPOOLSED TIIBVÄRAVAD			
Laius [mm]	Kõrgus [mm]	Vaba läbipääsu laius [mm]	Vajalik laius koos kinnitusliistudega [mm]
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	985	1145
1200	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1255	1415
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1525	1885/1725*
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2065	2265
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2670/2750**
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3210/3290***
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3955	4235/4275*
4500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4495	4775/4815**
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5070	5350/5390****

* kõrgus: 2430 mm, ** kõrgused: 2030–2430 mm, *** kõrgused: 1530–1730–2030–2430 mm, **** kõrgused: 1730–2030–2430 mm

NYLOFOR® 3D ASSORTIMENT – KAHEPOOLSED TIIBVÄRAVAD			
Laius [mm]	Kõrgus [mm]	Vaba läbipääsu laius [mm]	Vajalik laius koos kinnitusliistudega [mm]
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1930	2090
2400	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2630
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3170/3210*
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4090	4290
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5100/5180**
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5980	6180/6260***
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7870	8150/8190*
9000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	8950	9230/9270**
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	10100	10380/10420****

NYLOFOR® F, 2D JA 2D SUPER TIIBVÄRAVATE ASSORTIMENT			
Laius [mm]	Kõrgus [mm]	Vaba läbipääsu laius [mm]	Vajalik laius koos kinnitusliistudega [mm]
Ühepoolised väravad			
1000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	920	1110
Kahepoolised väravad			
3000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	2900	3090
4000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	3900	4090/4130*
5000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	4900	5170
6000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	5960	6230
8000	1630/1830/2030/2430	eritellimisel	eritellimisel
10000	1630/1830/2030/2430	eritellimisel	eritellimisel

Vajaduse korral võib valmistada ka teistsuguste mõõtmetega * kõrgused: 1830–2030 mm

BETA FENCE

Kõnekeskus
info@betafence.ee
www.betafence-aiad.ee

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl

EE

Kõik õigused kaitstud

Betafence 2011

