



Paneelaedade süsteemid

Nylofor® 3D süsteemi peetakse turul etaloniks. Täiuslik professionaalne aiasüsteem pakub optimaalset turvalisust.

Nylofor® 3D

EELISED

Jäikus

Tugevad, keevitatud, ristkülikukujulise silmaga paneelid ning horisontaalsed jäikuse tugevdused tagavad erilise jäikuse.

Eriti pikk kasutusiga

Betafence pinnakatte tehnoloogia on kõige modernsem ja garanteerib eriti pika kasutusea. Pärast tsinkimist kantakse peale spetsiaalne kiht, mis kindlustab täiusliku nakke vähemalt 100 mikroni paksuse polüesterkattega.

Täislahendus


Süsteem koosneb erineva kõrgusega paneelidest, mida võib paigaldada kolme tüüpi postide süsteemiga, millest igaüks omab erinevat kinnitussüsteemi. Kõiki tüübid on saadaval vastavalt kohandatud lisatarvikutega, samuti pakutakse laias valikus tiib- ja liugväravaid.

Kiire paigaldamine


Kõik koostisosad on toodetud nii, et moodustuks kõrge kvaliteediga toode, mille võib kiiresti ja efektiivselt paigaldada.

Kasutamine

- Avalikud hooned
- Tehased
- Koolid
- Pargid ja mänguväljakud
- Staadionid
- Lennuväljad
- Sõjaväe territoorium

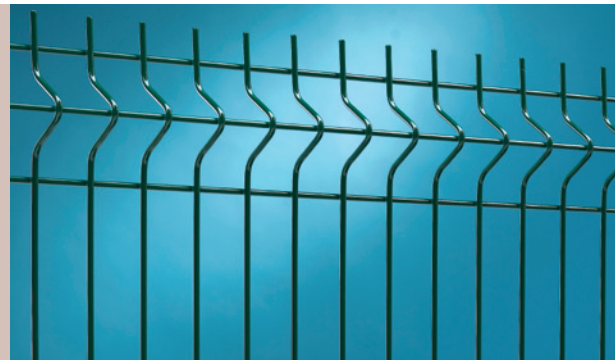


Postid



Ristkülikukujuliste postide süsteem EL (lk 87)

Paneelid kinnitatakse postide esiküljele ühenduste ja poltidega. Keevitatud ristkülikukujulise läbilõikega (60x40x1,5 mm) postid, aukudega paneelide kinnitamiseks, koos plastikust otsakatetega.




Bekafix® postide süsteem (lk 88)

Paneelid kinnitatakse postide külje küljega spetsiaalsete polüamiidist või metallist (turvalisus) valmistatud fiksaatorite abil. Keevitatud H kujulised postid (70x44 mm) on koos postiotste katetega.



Bekafast® postide süsteem (lk 91)

Nylofor® 3D paneelide küljkinnitus Bekafast® postidega. Ilma lisatarvikuteta. Täpne paneeli tugevdusääre kinnitus posti profiiliga. Bekafast® postid (60x50 mm) on plastikust otsakatetega.



Bekafix® Super postide süsteem (lk. 89)

Keskmise kuni kõrge turvaseme saavutamiseks soovitame kasutada Bekafix® Super poste. Paneelidel on spetsiaalsed metallklambritest kinnitused. Keevitatud, H-kujulised ümmargused postid (100x54 mm), millel on spetsiaalsed paneelide kinnituskohad. Postidel on plastikkorgid otstes.

Paneele saab paigaldada ka kandiliste postide külje (lk. 90).

Tehnilise ülevaate saamiseks palun leidke postide sektsioon selles kataloogis.

Paneelid

Paneeli laius – 2500 mm ning kõrgus – alates 630 kuni 2430 mm.

Paneeli ühes servas on 28 mm pikkused vardaotsad, (võivad paikneda nii paneeli ala- kui ülaseravas). Silmade suurused – 200x50 mm ja 100x50 mm. 5 mm läbimõõduga tugevad traadid tagavad erilise jäikuse.

Värvavad

Nylofor® 3D süsteem on täiuslik ning optimaalne. Turvalisus tagatakse kõrgtehnoloogiliste Nylofor® ja Robusta® tiib- ja liugväravate kasutamisega.



Katte tehnoloogia

Paneelid on tehtud tsingitud traadist. Kruntkate annab ideaalse haardumise polüesterkattele (min 100 µm). Postid on mõlemalt poolt tsingitud (min 175 g/m², mõlemad pooled koos) – vastab EL 10326 standardile. Pärast mida kaetakse postid kruntkattega, mille peale pannakse polüesterkate (min 60 µm).

Värvid (lk. 103)

Standardset Nylofor® 3D süsteemi turustatakse järgmistes värvitoonides: roheline ● RAL 6005, ● kuumtsingitud.

Betafence pakub 7 värvitooni Classic sarjast ja 3 värvitooni Prestige sarjast (metallik või struktuurse kattega).

Teised värvitoonid, mis ei kuulu meie RAL kollektsiooni, on saadaval eritellimusena.

NYLOFOR® 3D ASSORTIMENT

Tara kõrgus [mm]	Paneeli mõõtmed laius x kõrgus [mm]	Tugevduste arv paneelil	Posti pikkus [mm]	Fiksaatorite arv postil						
				El postid		Bekafix® postid		Bekafast® postid	Ruudukujulise ristlõikega postid	
				Klambrite kruvid	Fiksaatorid	Vahe- ja nur- gapost	Otsapost		Vahe- ja otsapost	Nurgapost
700	2500x630	2	1000*	2	3	4	2	Pole lisatarvikuid	3	6
1100	2500x1030	2	1500	3	4	4	2		3	6
1300	2500x1230	2	1700	3	5	4	2		4	8
1600	2500x1530	3	2000	4	5	6	3		4	8
1800	2500x1730	3	2200	4	6	6	3		5	10
2000	2500x1930	3	2400	6	5	8	4		5	10
2100	2500x2030	4	2600	5	6	8	4		6	12
2500	2500x2430	4	3200	6	8	8	4		7	14

* ainult Bekafast® 1100 mm

BETAFENCE

Kõnekeskus
info@betafence.ee
www.betafence-aiad.ee

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl

EE

Kõik õigused kaitstud

Betafence 2011

