



Paneelaedade süsteemid

Nylofor® Medium on kõrge kvaliteediga täiuslik aiasüsteem, mis kindlustab eriti pika kasutamisea ja väikesed kulutused.

Nylofor® Medium

EELISED

Eriti pikaajalised

Traat on galvaniseeritud, vastupidavuse tugevdamise eesmärgil keevitatud ja kaetud maksimaalselt nakkuva plastikkattega. Betafence kasutab kõige moodsamat katmistehnoloogiat ja garanteerib toote eriti pikaajalise tarbimise.

Kasutamisea

Traadid on tsiingitud, ühendatud kontaktkeevituse teel ja kaetud maksimaalselt nakkuva plastikukihiga. Postid on tsiingitud nii seest kui väljast, kaetud plastikuga ja täielikult komplekteeritud, koos postiotste katetega.

Kiire ja täpne paigaldamine


Kõik koostiosad on üksteisega ideaalselt sobivad ja valmis professionaalse, kõrge kvaliteediga piirdeaia rajamiseks.

Täislahendus


Süsteem, mille valikus on erinevate suurustega Paneelid, Bekafast® postid, Bekafix® ja Bekafix® Super kinnitussüsteemid, kohandatavad lisaseadmed ning lai valik innovatiivseid kiik- ja liugväravaid.

Kasutamine

- Pargid
- Mänguväljakud
- Aiad
- Tehased
- Laohooned

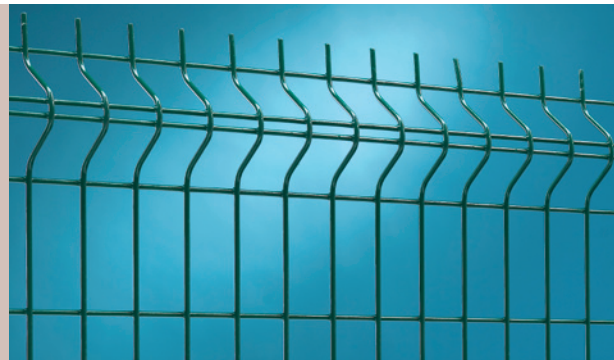


Postid




Ristkülikukujuliste postide süsteem EL (lk 87)

Paneelid kinnitatakse postide esiküljele ühenduste ja poltidega. Keevitatud ristkülikukujulise läbilõikega (60x40 x 1,5 mm) postid, aukudega paneelide kinnitamiseks, koos plastikust otsakatetega.



Bekafix® postide süsteem (lk 88)

Paneelid kinnitatakse postide külge küljega spetsiaalsete polüamiidist või metallist (turvalisus) valmistatud fiksaatorite abil. Keevitatud H kujulised postid (70x44 mm) on koos postiotste katetega. Võib valida ruudukujulise ristlõikega postid. Vaata Nylofor® 3D.



Bekafast® postide süsteem (lk 91)

Nylofor® Medium paneelide külgekinnitus Bekafast® postidega. Ilma lisatarvikuteta. Ideaalne paneelide jäikuse tugevduste sobivus posti profiiliga. Bekafast® postid (60 x 50 mm) on plastikust otstega.



Bekafix® Super postide süsteem (lk. 89)

Keskmise kuni kõrge turvaseme saavutamiseks soovime kasutada Bekafix® Super poste. Paneelidel on spetsiaalsed metallklambritest kinnitused. Keevitatud, H-kujulised ümmargused postid (100x54 mm), millel on spetsiaalsed paneelide kinnituskohad. Postidel on plastikkorgid otstes.

Paneele saab paigaldada ka kandiliste postide külge (lk. 90).

Tehnilise ülevaate saamiseks palun leidke postide sektsioon selles kataloogis.

Paneelid

Paneeli laius – 2500 mm ning kõrgus – alates 1030 kuni 2030 mm. Paneeli üks külg on varustatud vertikaalsete 30 mm pikkuste ogadega, mis võivad paikneda nii all – kui ülaservas. Horisontaalsed jäikuse tugevdused annavad paneelidele erilise tugevuse. Silmade ja jäikuse tugevduste mõõt – 100x50 mm. Traadi läbimõõt:

Vertikaalne: 4,00 mm
Horisontaalne: 4,5 mm

Väravad

Nylofor® Medium süsteemi lõpetavad kõrgtehnoloogilised Nylofor® või Robusta® tüüpi väravad: ühe- või kahepoolsed tiib- või liugväravad.



Katte tehnoloogia

Paneelid on valmistatud tsingitud traadist. Eelnev töötlemine kindlustab ideaalse PVC kihi nakkumise paneeliga.

Postid tsingitakse seest ja väljast (vähim kattekiht – 275 g/m², mõlemalt poolt) vastavalt Euroopa Liidu standardile 10326. Selle peale kantakse nakkekiht ja lõpuks plastikukiht (vähemalt 60 mikronit).

Värvid (lk. 103)

Nylofor® Medium on tavaliselt saadaval kahes toonis, rohelisena ● RAL 6005 või valgena ○ RAL 9010.

NYLOFOR® MEDIUM ASSORTIMENT

Aia kõrgus [mm]	Paneelide mõõtmed laius x kõrgus [mm]	Jäikuse tugevduste arv paneelil	Pikkus [mm]	Kinnituskohtade arv				Bekafast® postid	Postid klambrid
				El postid		Bekafix® postid			
				Klambrite kruvid	Fiksaatorid	Vahe- ja nurgapost	Otsapost		
1100	2500x1030	2	1500	3	4	4	2	2	
1300	2500x1230	2	1700	3	5	4	2	2	
1600	2500x1530	3	2000	4	5	6	3	3	
1800	2500x1730	3	2200	4	6	6	3	3	
2000	2500x1930	4	2400	5	6	8	4	4	
2100	2500x2030	4	2600	5	6	8	4	4	

BETA FENCE

Kõnekeskus
info@betafence.ee
www.betafence-aiad.ee

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl

EE

Kõik õigused kaitstud

Betafence 2011